



COLLANTE RASANTE POLIVALENTE

RASOTERM

Colla in polvere a base cemento,
per l'interno e l'esterno, con sabbia
fine a granulometria tonda,
utilizzata anche nei sistemi a
cappotto e come rasante grigio.

BASE CEMENTO

UTILIZZO Adesivo Rasante polivalente


CAMPI DI IMPIEGO

Per la posa di polistirolo e rete di armatura nell'esecuzione del sistema di isolamento a mantello.

Per incollare e rasare pannelli di Polistirolo, Styrofoam e Poliuretano.

Quale ponte di aderenza per intonaci a base cemento su pareti in calcestruzzo particolarmente lisce.

Per rasare superfici di calcestruzzo e elementi prefabbricati.

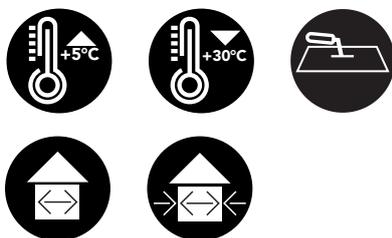

TIPI DI SUPPORTO

CALCESTRUZZO.

INTONACI BASE CEMENTO.

PANNELLI IN POLISTIRENE.

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA.

Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Peso specifico polvere	kg/m ³ ca.	1360
Peso specifico malta bagnata	kg/m ³ ca.	1640
Peso specifico malta indurita	kg/m ³ ca.	1570
Acqua di impasto per ogni sacco da 25 kg.	L	6
Resistenza alla flessione a 28 giorni	N/mm ² ca.	3,5 appr.
Resistenza alla compressione a 28 giorni	N/mm ² ca.	10
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	μ (valore tabulato)	15/35
Adesione	N/mm ²	1,2
Coefficiente di conducibilità termica	λ = W/mK (valore tabulato)	0,59 - 0,67
Temperature di applicazione consentite	°C	da +5°C a +35°C
Classificazione categoria		EN 998-1
Resistenza fuoco	Classe	A1

SETTORE

Edile

CATEGORIA

Rasante

BASE

Cemento

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.



**SCHEDA
TECNICA**